ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER

PROJETO EXECUTIVO E MEMORIAL DESCRITIVO
NATAL ILUMINADO

Planejamento Cenográfico, Ornamentação Urbana e Especificações Técnicas

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código 9deb64da-9a53-4eea-b781-ac769725fdd2, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

JUÍNA - MT
2026

Avenida Jaime Proni, 217N, Centro, Juína-MT
Cx. Postal 01 – CEP - 78.320-000 - Fone: (66) 3566-2197
Site: www.juina.mt.gov.br E-mail: smelt@juina.mt.gov.br

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código 9deb64da-9a53-4eea-b781-ac769725fdd2, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

1. INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA

Este projeto tem por finalidade especificar os serviços técnicos necessários para a execução da decoração de Natal e ano novo do Município de Juína-MT no ano de 2026, compreendendo a montagem, manutenção preventiva/corretiva e desmontagem de elementos decorativos e luminosos.

É prática consolidada em administrações municipais o investimento estratégico em decoração especial e iluminação festiva para transformar a cidade, tornando-a mais acolhedora. Nos últimos anos, o município tem contratado empresas da área de instalações elétricas para realizar a instalação e desinstalação dos enfeites de natal e ano novo, pois esta atividade é extensa e precisa ser realizada por profissionais capacitados, que a realizem em um período curto de tempo.

Diante a necessidade de realizar instalações elétricas para o funcionamento das luzes, está incluso a contratação de empresa especializada na área, visto que a correta execução das instalações é fundamental para garantir beleza estética, segurança pública, eficiência energética e durabilidade das estruturas.

As especificações descritas neste projeto, baseiam-se no documento elaborado pela Secretaria de Esportes, Cultura e Lazer, o qual especifica detalhadamente as decorações e enfeites a serem aplicados em cada área.

2. OBJETO

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de decoração para as festividades de final de ano, incluindo o fornecimento de materiais, enfeites, adornos, estruturas decorativas, iluminação cênica e temática, bem como os serviços de montagem, instalação, manutenção, desmontagem e retirada dos materiais, destinados à ornamentação de espaços públicos e locais de realização das festividades no município, conforme especificações, quantidades e condições estabelecidas no termo de referência.

3. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Fase	Atividade / Etapa Técnica	Período de Execução
Fase 1	Planejamento e Serviços de Montagem e Instalação Elétrica nos locais designados	Até 30 de novembro de 2026
Fase 2	Desativação dos Circuitos e Desmontagem das Estruturas Cenográficas	Em 11 de janeiro de 2027

4. Fachada da Prefeitura Municipal e Letreiro da Cidade

- **Contorno Estrutural:** Instalação de mangueiras de iluminação em LED contornando integralmente o perímetro arquitetônico da fachada.
- Superfícies de Vidro e Janelas: Aplicação de cascatas luminosas em LED de alta eficiência.
- **Composição Visual e Sinalização:** Fixação de elementos adesivos texturizados em formato de estrelas e letreiros com a mensagem "Feliz Natal e Próspero Ano Novo".
- **Destaque Volumétrico:** Mangueiras de LED aplicadas no contorno do totem nominativo "JUÍNA" e na árvore frontal.
- **Cenografia Sacra:** Montagem de 01 Presépio de Natal posicionado à frente do letreiro da cidade, composto por peças esculturais com altura de 1,20 metros.
- **Luminotecnia Local:** Disposição estratégica de 20 projetores/refletores decorativos para realce e 01 painel em tecido com efeito visual 3D (dimensões 3,00 x 3,00m).



Figura 1: *Referência visual indicativa da volumetria e contorno arquitetônico do prédio da Prefeitura Municipal com mangueira de LED e aplicação de letreiro texturizado com os dizeres "Feliz Natal e Próspero Ano Novo".*

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código 9deb64da-9a53-4eea-b781-ac769725fdd2, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.



Figura 2: *Modelo conceitual demonstrando o efeito luminoso das cascatas de LED aplicadas diretamente sobre a cortina de vidro e janelas da edificação, garantindo uniformidade e alta eficiência luminosa.*



Figura 3: *Composição pretendida para o canteiro frontal, evidenciando o contorno luminoso no totem nominativo "JUÍNA", iluminação focal nos palmeirais e a disposição do presépio natalino com peças esculturais de 1,20 metros.*

5. Praça da Bíblia

- **Árvore de Natal Principal:** Montagem de estrutura cônica monumental com 12 metros de altura, revestida em festão decorativo e iluminada por cordões/varais de lâmpadas LED, ornamentada com laços, estrelas e caixas de presentes na base.

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código 9deb64da-9a53-4eea-b781-ac769725fdd2, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

- **Casa do Papai Noel:** Execução de iluminação de contorno e decoração temática interna/externa.
- **Túnel Luminoso (Pergolados):** Estruturação de túnel sobre os 03 pergolados existentes, utilizando varais de luzes e fixando 06 painéis decorativos laterais (3 em cada extremidade).
- **Cenários Fotográficos:** Disposição de 06 cenários em tecido sublimado 3D com motivos natalinos integrados aos pergolados.
- **Projeção em Árvores Naturais:** Iluminação de 50 árvores nativas da praça utilizando 01 refletor focado por unidade.
- **Espaço Central:** Montagem de 01 tenda institucional (dimensões 4,00 x 4,00m) ambientada em estilo manjedoura, abrigando 01 presépio com peças de 1,20 metros e assistida por 10 refletores decorativos.



Figura 4: *Referência visual indicativa da volumetria e ornamentação da árvore cônica monumental de 12 metros, evidenciando a distribuição de varais de LED, laços, bolas decorativa e estrela luminosa no topo.*

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código 9deb64da-9a53-4eea-b781-ac769725fdd2, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.



Figura 5: *Modelo conceitual para a identidade visual da Casa do Papai Noel, demonstrando o contorno luminoso em formato triangular na fachada e o isolamento de segurança do entorno.*



Figura 6: *Composição pretendida para o interior do túnel luminoso, destacando o efeito de profundidade gerado pelo varal de luzes de LED sobre o caminho e o alinhamento dos painéis laterais.*

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código 9deb64da-9a53-4eea-b781-ac769725fdd2, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.



Figura 7: *Modelo de aplicação de painel com tecido sublimado texturizado em estrutura de pergolado existente, assistido por varal de lâmpadas aéreas para iluminação de ambiente quente.*



Figura 8: *Referência indicativa para a fixação aérea e tensionamento dos painéis de tecido nos pergolados, detalhando a disposição das lâmpadas e o impacto visual da mensagem festiva.*

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código 9deb64da-9a53-4eea-b781-ac769725fdd2, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.



Figura 9: *Demonstração do acabamento inferior e iluminação de solo para realce cenográfico dos painéis decorativos texturizados integrados à praça.*

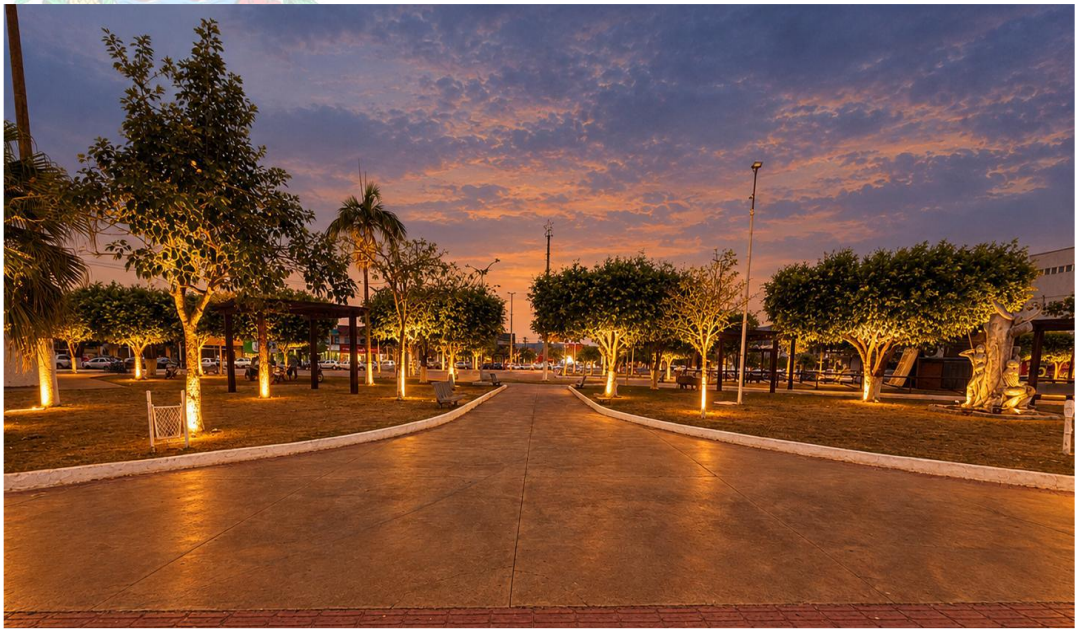


Figura 10: *Padrão luminotécnico pretendido para a praça, com refletores focados individualmente nas árvores nativas para criar um efeito de preenchimento de luz verde e quente.*

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código 9deb64da-9a53-4eea-b781-ac769725fdd2, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.



Figura 11: *Composição cenográfica para o centro da praça, utilizando estrutura de cobertura decorada estilo manjedoura para abrigar o presépio central sob iluminação focal direcionada.*

6. Lagoa da Garça

- **Árvore Flutuante Monumental:** Reforma estrutural completa e elevação da altura da base flutuante pertencente à Casa da Cultura, acoplando uma árvore de festão com 6 metros de altura, iluminada por varais de LED e adereços temáticos.
- **Pórticos e Pergolados:** Instalação de 06 painéis em tecido sublimado (dimensões 2,80 x 2,20m) com mensagens festivas instalados nos pergolados locais, retroiluminados por varais de LED e 12 refletores direcionais.
- **Iluminação de Entorno:** Ambientação de 50 árvores das margens e caminhos com a instalação de 01 refletor por unidade.

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código 9deb64da-9a53-4eea-b781-ac769725fdd2, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.



Figura 12: *Referência visual indicativa da montagem da árvore de Natal de 6 metros instalada sobre a plataforma flutuante reformada, evidenciando o efeito do reflexo luminoso dos cordões de LED sobre o espelho d'água.*



Figura 13: *Modelo conceitual de ambientação para os pergolados existentes na orla da lagoa, demonstrando a fixação do painel em tecido sublimado com motivos natalinos sob iluminação quente de varal de lâmpadas LED.*

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código 9deb64da-9a53-4eea-b781-ac769725fdd2, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.



Figura 14: *Padrão luminotécnico e de preenchimento visual pretendido para a margem da lagoa, com refletores de LED direcionados individualmente para as árvores nativas do entorno.*

Gestão 2025/2028 Juntos, construindo um futuro melhor!

7. NORMAS TÉCNICAS E SEGURANÇA ELÉTRICA

As instalações deverão observar as disposições aplicáveis da ABNT NBR 5410 — Instalações elétricas de baixa tensão e da ABNT NBR IEC 60529 — Graus de proteção providos por invólucros (Código IP), bem como as demais normas técnicas, regulamentações de segurança e orientações da fiscalização municipal pertinentes.

7.1. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA

A captação de energia elétrica deverá ocorrer exclusivamente nos pontos de distribuição oficialmente indicados e autorizados pela fiscalização municipal, sendo expressamente vedada a realização de ligações clandestinas, derivações não autorizadas ou intervenções em redes e equipamentos elétricos sem a devida autorização.

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código 9deb64da-9a53-4eea-b781-ac769725fdd2, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

Toda conexão deverá ser dimensionada de acordo com a carga elétrica prevista, a capacidade do circuito de alimentação e as condições de utilização, respeitando os critérios de segurança estabelecidos na ABNT NBR 5410.

7.2. ISOLAMENTO E PROTEÇÃO DAS CONEXÕES

Todas as conexões, emendas, terminações e interligações de condutores deverão ser executadas com materiais apropriados, compatíveis com a instalação e destinados ao uso elétrico, assegurando isolamento adequado, resistência mecânica e proteção contra as condições ambientais.

Quando tecnicamente aplicável, deverão ser utilizados sistemas de isolamento e vedação apropriados para ambientes externos, incluindo fita isolante de alta fusão e fita isolante convencional adequada à aplicação, conforme as especificações dos fabricantes.

A utilização de fitas isolantes não deverá substituir conectores apropriados, caixas de proteção ou invólucros necessários à segurança da instalação. As emendas deverão permanecer protegidas contra contato acidental, umidade e esforços mecânicos.

7.3. PROTEÇÃO CONTRA UMIDADE E INTEMPÉRIES

Tomadas, plugues, conectores, caixas de passagem, quadros e demais componentes elétricos instalados em áreas externas deverão apresentar grau de proteção compatível com as condições de exposição à chuva, à umidade, à poeira e a outras influências externas.

Deverá ser observada a ABNT NBR IEC 60529, mediante a especificação de grau de proteção IP adequado ao local e às condições reais de utilização, considerando as características dos equipamentos e as recomendações dos respectivos fabricantes.

As conexões expostas deverão contar com dispositivos apropriados de vedação e proteção. Não será permitido manter componentes elétricos energizados em condições que possibilitem a entrada de água, a ocorrência de curtos-circuitos ou o risco de choque elétrico.

7.4. INFRAESTRUTURA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS

Caberá à empresa contratada fornecer e instalar os cabos elétricos novos necessários à execução de extensões, derivações e demais adequações previstas, observando o dimensionamento adequado dos condutores, a

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código 9deb64da-9a53-4eea-b781-ac769725fdd2, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

capacidade de corrente, a queda de tensão, o método de instalação e as condições ambientais.

Os cabos deverão ser apropriados para a aplicação e instalados de forma a evitar danos à isolação, exposição indevida, obstrução da circulação de pessoas e veículos ou criação de riscos de tropeço e acidentes.

Quando houver passagem de cabos por áreas de circulação, deverão ser adotadas medidas de proteção mecânica e sinalização compatíveis com o local.

7.5. DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

As instalações deverão dispor dos dispositivos de proteção exigidos pelas normas aplicáveis, incluindo proteção contra sobrecorrentes e, quando requerida, proteção adicional contra choques elétricos por dispositivo diferencial-residual (DR), além de aterramento e demais medidas de proteção pertinentes.

A montagem, a inspeção, os testes e a liberação das instalações deverão ser realizados por profissionais legalmente habilitados ou qualificados, conforme as atribuições e exigências legais aplicáveis, observando-se também os requisitos pertinentes da NR-10 Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade.

8. RESUMO DE QUANTITATIVOS

Os quantitativos globais estimados dos materiais necessários à execução dos serviços de decoração natalina dos espaços públicos estão discriminados a seguir:

ILUMINAÇÃO REVESTIMENTO E ENFEITES			
Nº	**DESCRITIVO**	**QUANTIDADE**	**IMAGEM**
1	**CASCATA LUMINOSA** (fachadas, janelas e beirais) - com 400 LEDs de luz fixa na cor branco quente (2700k-3000k), distribuídos em fios brancos ou transparente, medindo 10,00 m de largura por 0,65 m de altura, com tensão de alimentação bivolt, dotada de conectores macho e fêmea compatíveis e protegidos contra umidade, própria para uso externo.	500 metros	 Ilustrativa

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código 9deb64da-9a53-4eea-b781-ac769725fdd2, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

2	**MANGUEIRAS LUMINOSA DE LED** (contornos arquitetônicos) - com diâmetro de 13mm, na cor branco quente (2700k-3000k), contendo, no mínimo, 36 LEDs por metro, revestimento flexível em PVC transparente resistente à radiação UV, grau de proteção mínimo IP65 e alimentação bivolt, dotada de conectores macho e fêmea compatíveis e protegidos contra umidade, própria para uso externo.	1.000 metros	 Ilustrativa
3	**VARAL DE LÂMPADAS DE LED** (iluminação de pergolados) – confeccionado com cabo PP flexível, equipado com lâmpadas tipo bolinha G45, de bulbo transparente, luz na cor branco quente (2700k-3000k), distribuídas em intervalos de aproximadamente 0,50 m, soquetes com padrão E27 emborrachados, integrados e vulcanizados ao cabo, alimentação bivolt e conectores macho e fêmea nas extremidades para interligação, com vedação que assegure grau de proteção mínimo IP65 ao conjunto montado, próprio para uso externo.	1.000 metros com 1.000 lâmpadas	 Ilustrativa
4	**FESTÃO DECORATIVO PARA MONTAGEM E REVESTIMENTO** – fornecido em cordões contínuos, composto por agulhas sintéticas em PVC com propriedade retardante de chamas, simulando folhagem densa de pinheiro, com diâmetro mínimo de 30 cm. Dotado de arame interno galvanizado de alta resistência, que permita moldagem e fixação, na cor verde pinheiro natural, com proteção contra radiação UV para reduzir o desbotamento, próprio para uso externo.	200 metros	 Ilustrativa
5	**PISCA-PISCA/CORDÕES DE LED (PRESÉPIOS E PAINÉIS)** – composto por aproximadamente 12 LEDs por metro, luz na cor branco quente (2700k-3000k), fiação na cor preta e alimentação bivolt, dotado de conectores e terminais vedados que assegurem grau de proteção mínimo IP65 ao conjunto montado, próprio para uso externo.	500 metros	 Ilustrativa
6	**REFLETOR DE LED -** com potência nominal de 150W, luz na cor branco quente (2700k-3000k), alimentação bivolt, grau de proteção mínimo IP67, corpo em alumínio com acabamento na cor preta e suporte ajustável para fixação e direcionamento do facho luminoso, próprio para uso externo.	150 unidades	 Ilustrativa
7	**BOLA NATALINA GRANDE DE 48 CM, LISA E BRILHOSA, COR DOURADA -** Enfeite tridimensional esférico, com dimensão nominal de 48 cm indicada no projeto, em material resistente à quebra e adequado à exposição externa durante o evento. Acabamento uniforme, ponto de fixação reforçado e cores harmonizadas com a	750 unidades	 Ilustrativa

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código 9deb64da-9a53-4eea-b781-ac769725fdd2, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

	ornamentação. Fornecimento por peça, ainda que acondicionado em caixas ou conjuntos comerciais.		
8	**BOLA NATALINA MÉDIA DE 37 CM, LISA E BRILHOSA, COR DOURADA -** Enfeite tridimensional esférico, com dimensão nominal de 37 cm indicada no projeto, em material resistente à quebra e adequado à exposição externa durante o evento. Acabamento uniforme e ponto de fixação reforçado, com cores e aparência integradas à ornamentação. Fornecimento por peça.	750 unidades	 Ilustrativa
9	**BOLA NATALINA PEQUENA DE 23 CM, LISA E BRILHOSA, COR DOURADA -** Enfeite tridimensional esférico, com dimensão nominal de 23 cm indicada no projeto, em material resistente à quebra e adequado à exposição externa durante o evento. Acabamento uniforme e ponto de fixação reforçado, com cores compatíveis com a composição aprovada. Fornecimento por peça.	900 unidades	 Ilustrativa
10	**LAÇO NATALINO EM EVA DOURADO —** Laço em EVA (etileno acetato de vinila), dourado, com acabamento brilhante e impermeável. Formato estruturado, bordas acabadas e sistema de fixação compatível com as árvores e demais elementos ornamentais. Dimensões proporcionais à aplicação, a definir na composição decorativa. Fornecimento por unidade acabada.	500 unidades	 Ilustrativa
11	**ESTRELA NATALINA PARA TOPO —** Estrela destinada ao coroamento das árvores de 12 m e 6 m, com estrutura resistente, acabamento adequado ao uso externo e fixação compatível com cada árvore. Dimensões e peso proporcionais ao suporte. Quando iluminada, utilizar componentes com proteção compatível com o ambiente. Inclui suporte e fixadores.	2 unidades	 Ilustrativa
12	**CAIXA DE PRESENTE DECORATIVA —** Elemento cenográfico tridimensional em formato de presente, com estrutura e revestimento impermeáveis, acabamento natalino e laço decorativo. Próprio para uso externo, com estabilidade e pontos de fixação. Dimensões e cores compatíveis com a composição cenográfica, especialmente na base da árvore principal.	98 unidades	 Ilustrativa

ESTRUTURAS E PAINÉIS			
Nº	**DESCRITIVO**	**QUANTIDADE**	**IMAGEM**
1	**ESTRUTURA DE ÁRVORE NATALINA DE 12 METROS —** Estrutura metálica de 12,00 m de altura, em metal galvanizado com proteção anticorrosiva, base fixa resistente e componentes preparados para receber festão,	1 unidade	

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código 9deb64da-9a53-4eea-b781-ac769725fdd2, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

	varal de lâmpadas e enfeites. Inclui ligações, fixação, estabilização e ancoragem necessários à montagem segura. Revestimento, iluminação e ornamentos contabilizados nos itens próprios.		Ilustrativa
2	**ÁRVORE FLUTUANTE DE 6 METROS —** Adequação do acervo existente para montagem de árvore com altura final de 6,00 m sobre a base flutuante da Casa da Cultura, incluindo ajustes estruturais e interfaces de fixação. Preparada para festão, varal de lâmpadas e enfeites. A iluminação do conjunto flutuante deverá apresentar proteção mínima IP67. Revestimento e ornamentos contabilizados nos itens próprios.	1 conjunto	 Ilustrativa Referência do conjunto
3	**REFORMA DA BASE FLUTUANTE EXISTENTE —** Recuperação da plataforma da Casa da Cultura, incluindo avaliação dos componentes, reparos, reforços, substituições necessárias e proteção das partes recuperadas. Adequação dos apoios e fixação da árvore, preservando estabilidade e flutuação. Materiais específicos conforme levantamento técnico da estrutura existente.	1 conjunto de reforma	 Ilustrativa Referência do conjunto
4	**PRESÉPIO NATALINO CENOGRÁFICO EM FRENTE AO LETREIRO JUÍNA —** Conjunto de esculturas do nascimento de Jesus, com referência de altura de 1,20 m indicada no projeto, em material resistente e adequado ao ambiente de exposição. Acabamento pintado, bases estáveis e fixação segura. Identificar personagens, número de peças e dimensões, mantendo proporcionalidade entre figuras.	1 conjunto	 Ilustrativa
5	**PRESÉPIO NATALINO CENOGRÁFICO NO CENTRO DA PRAÇA DA BÍBLIA —** Conjunto de esculturas do nascimento de Jesus, com referência de altura de 1,20 m indicada no projeto, em material resistente e adequado ao ambiente de exposição. Acabamento pintado, bases estáveis e fixação segura. Identificar personagens, número de peças e dimensões, mantendo proporcionalidade entre figuras.	1 conjunto	 Ilustrativa
6	**PAINEL EM TECIDO SUBLIMADO DE 3 POR 3 METROS —** Tecido próprio para sublimação, com gramatura mínima proposta de 150 g/m² e característica retardante de chama, de fábrica ou por tratamento específico, em conformidade com as exigências aplicáveis do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso. Impressão colorida em alta definição, arte aprovada pela Administração, bainha dupla e reforço perimetral. Inclui arte, impressão,	1 unidade	 Ilustrativa

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código 9deb64da-9a53-4eea-b781-ac769725fdd2, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

	acabamento e acessórios para instalação firme e tensionada. Desempenho retardante de chama comprovado por documentação técnica pertinente ao material fornecido, mantendo eficácia nas condições de exposição durante todo o evento. Dimensões acabadas de 3,00 × 3,00 m, motivos natalinos, efeito visual 3D e mensagem Feliz Natal e Próspero Ano Novo. Destinação: área da Prefeitura.		
7	**PAINÉIS LATERAIS DO TÚNEL LUMINOSO DE 2,40 X 2,60 M —** Tecido próprio para sublimação, com gramatura mínima proposta de 150 g/m² e característica retardante de chama, de fábrica ou por tratamento específico, em conformidade com as exigências aplicáveis do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso. Impressão colorida em alta definição, arte aprovada pela Administração, bainha dupla e reforço perimetral. Inclui arte, impressão, acabamento e acessórios para instalação firme e tensionada. Desempenho retardante de chama comprovado por documentação técnica pertinente ao material fornecido, mantendo eficácia nas condições de exposição durante todo o evento. Temática natalina, para os três pergolados da Praça da Bíblia, com três peças de cada lado. Fixação por grampos reforçados compatíveis com o suporte. Dimensões a definir.	6 unidades	 Ilustrativa
8	**PAINÉIS PARA CENÁRIOS FOTOGRÁFICOS DE 2,90 X 2,70 M —** Tecido próprio para sublimação, com gramatura mínima proposta de 150 g/m² e característica retardante de chama, de fábrica ou por tratamento específico, em conformidade com as exigências aplicáveis do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso. Impressão colorida em alta definição, arte aprovada pela Administração, bainha dupla e reforço perimetral. Inclui arte, impressão, acabamento e acessórios para instalação firme e tensionada. Desempenho retardante de chama comprovado por documentação técnica pertinente ao material fornecido, mantendo eficácia nas condições de exposição durante todo o evento. Imagens alusivas ao Natal e ao Ano Novo, com efeito visual 3D, para os pergolados da Praça da Bíblia. Dimensões a definir conforme espaços disponíveis.	6 unidades	 Ilustrativa

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código 9deb64da-9a53-4eea-b781-ac769725fdd2, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

9	**PAINÉIS EM TECIDO SUBLIMADO DE 2,80 × 2,20 M —** Tecido próprio para sublimação, com gramatura mínima proposta de 150 g/m² e característica retardante de chama, de fábrica ou por tratamento específico, em conformidade com as exigências aplicáveis do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso. Impressão colorida em alta definição, arte aprovada pela Administração, bainha dupla e reforço perimetral. Inclui arte, impressão, acabamento e acessórios para instalação firme e tensionada. Desempenho retardante de chama comprovado por documentação técnica pertinente ao material fornecido, mantendo eficácia nas condições de exposição durante todo o evento. Dimensões acabadas de 2,80 × 2,20 m, motivos natalinos e mensagem Feliz Natal e Próspero Ano Novo. Fixação por grampos reforçados nos pergolados da Lagoa da Garça.	6 unidades	 Ilustrativa
10	**TENDA CENOGRÁFICA DE 4 POR 4 METROS —** em formato de tenda tipo circo, cor da tenda a definir, com estrutura resistente e cobertura adequada ao uso externo, destinada ao presépio central da Praça da Bíblia. Inclui montagem, fixação, ancoragem e ambientação em estilo manjedoura, conforme composição prevista. Tecidos decorativos empregados deverão atender à exigência de retardância de chama prevista para os painéis.	1 conjunto	 Ilustrativa
11	**ADESIVOS EM FORMATO DE ESTRELAS —** Peças recortadas em película autoadesiva para a fachada da Prefeitura, com acabamento decorativo, aderência compatível com a superfície e resistência ao período de exposição. Inclui recorte e aplicação. Dimensões, cores e distribuição conforme composição aprovada.	Aproximadamente 10 unidades	 Ilustrativa
12	**LETREIRO ADESIVO NATALINO —** Conjunto de letras ou painel recortado em película autoadesiva com a mensagem **"Feliz Natal e Próspero Ano Novo",** para a fachada da Prefeitura. Inclui arte, recorte e aplicação, com dimensões proporcionais ao espaço e legibilidade. Material compatível com a superfície e o período de exposição.	1 unidade	 Ilustrativa
13	**ORNAMENTAÇÃO DA CASA DO PAPAI NOEL –** Conjunto de elementos decorativos natalinos destinados à ambientação da Casa do Papai Noel, contemplando: a) Ornamentação externa: cordão luminoso com LEDs na tonalidade branco quente (2700 K a 3000 K) para uso externo, 01 guirlanda	1 conjunto	 Ilustrativa

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código 9deb64da-9a53-4eea-b781-ac769725fdd2, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

	natalina, laços decorativos em cores a definir e festão aramado verde, destinados à decoração da fachada, portas e janelas; b) Ornamentação interna: 01 poltrona decorativa para o Papai Noel, 01 árvore de natal, com aproximadamente 1,20m de altura, decorada com pisca-pisca de LED, enfeites clássicos natalinos em tons dourados, bolas lisas e brilhantes e 01 ponteira em formato de estrela.		

MATERIAIS COMPLEMENTARES DE INSTALAÇÃO			
Nº	**DESCRITIVO**	**QUANTIDADE**	**IMAGEM**
1	**CABOS ELÉTRICOS NOVOS —** Cabos de cobre, com isolação e cobertura adequadas à tensão, ambiente e forma de instalação, para alimentação, extensões e derivações. Seção e número de condutores conforme carga e percurso dos circuitos. Fornecimento em rolos ou bobinas, com medição em metros.	Conforme dimensionamento	 Ilustrativa
2	**FITAS PARA ISOLAMENTO E VEDAÇÃO —** Fitas próprias para isolamento de emendas e conexões, compatíveis com a tensão dos circuitos e condições de exposição. Aplicação conforme fabricante, incluindo fita isolante e materiais complementares necessários à proteção das conexões. Fornecimento em rolos identificados.	Conforme instalação	 Ilustrativa
3	**TOMADAS PLUGUES E CONECTORES —** Componentes compatíveis com os equipamentos, tensão, corrente e seção dos condutores, com corpo isolante resistente e conexões firmes. Inclui acessórios de interligação e proteção contra umidade nos pontos expostos. Fornecimento por unidade ou kit identificado.	Conforme dimensionamento	 Ilustrativa
4	**ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E SUSTENTAÇÃO —** Grampos reforçados para painéis, abraçadeiras próprias para uso externo, suportes, parafusos, elementos de tensionamento e demais fixadores. Materiais compatíveis com os suportes e o peso dos elementos, sem comprometer as estruturas existentes.	Conforme instalação	 Ilustrativa

9. RESPONSABILIDADE TÉCNICA

- A contratada deverá executar os serviços em conformidade com o presente projeto, as especificações técnicas e o cronograma estabelecido, observando as normas técnicas e de segurança aplicáveis.

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código 9deb64da-9a53-4eea-b781-ac769725fdd2, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

- Caberá a contratada apresentar laudo técnico de conformidade das instalações elétricas temporárias, elaborado por profissional legalmente habilitado e acompanhado do respectivo documento de responsabilidade técnica.

(Assinado Eletronicamente)
ALBERTO CHIAVELLI NETO
Secretário Municipal de Esportes
Portaria nº10.609/2025

MUNICÍPIO DE JUÍNA
Gestão 2025/2028 Juntos, construindo um futuro melhor!

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código 9deb64da-9a53-4eea-b781-ac769725fdd2, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

Assinaturas

ALBERTO CHIAVELLI NETO (XXX.903.301-XX)

Título: 3.1. PROJETO DE DECORAÇÃO NATALINA

Assinatura: Eletrônica

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse https://blue.juina.mt.gov.br/portal/prefjuinamt#/assinatura e informe o código 9deb64da-9a53-4eea-b781-ac769725fdd2, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.